

Booster per azoto N₂




Permette di caricare i cilindri all'azoto, in modo sicuro, alla pressione desiderata

Peso (Kg): 10

Misure (mm): 450 x 170 x 170

Pressione massima raggiungibile dall'azoto in uscita in funzione della pressione dell'aria compressa

P aria compressa (bar)	P max N ₂ in uscita (bar)
7	220
4	125
2	60

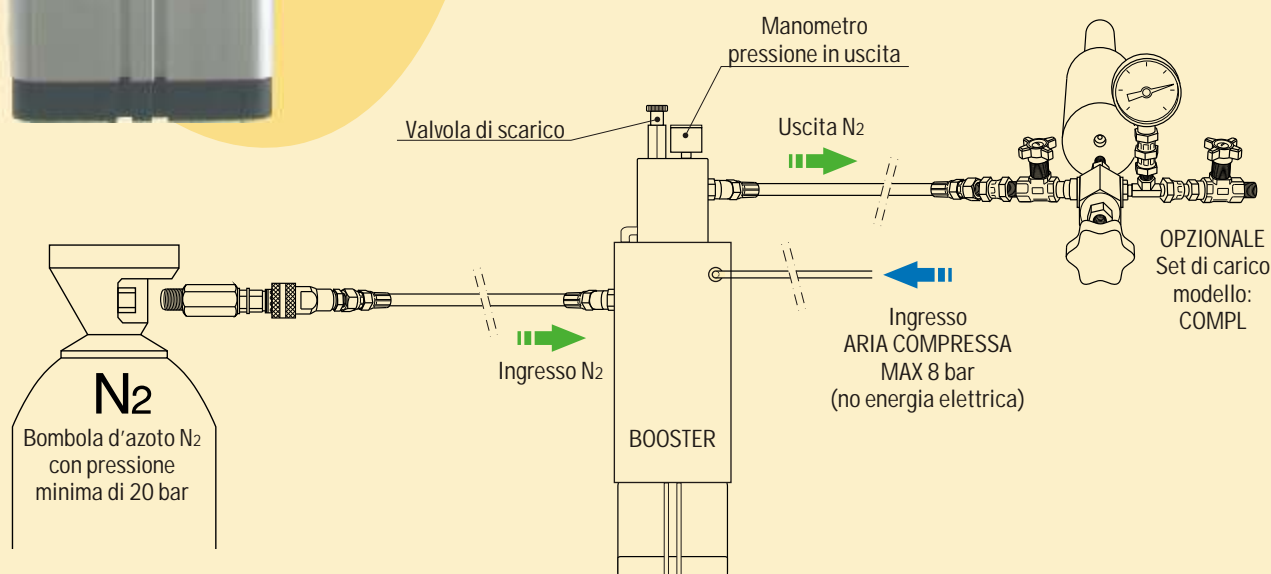

ISTRUZIONI D'USO

1. Collegare la bombola di azoto N₂ (con pressione minima di 20 bar), al Booster.
2. Collegare il Booster al cilindro (è necessario il set di carico *compl*).
3. Collegare l'aria compressa (pressione massima 8 bar).
4. Chiudere la valvola di scarico.
5. Aprire l'aria compressa e lentamente aprire la bombola di azoto N₂
6. Quando il cilindro ha raggiunto la pressione desiderata, chiudere l'aria compressa, aprire la valvola di scarico e scollegare il cilindro.

⚠ ATTENZIONE: UTILIZZARE SOLO AZOTO N₂

www.bordignonsa.com

Bordignon Trading S.p.A. : Via Don Tescaro, 14 | 36060 Romano d'Ezzelino (VI) Italy
Tel. +39 0424 36157 | Fax. +39 0424 382359 | e-mail: bordignon@bordignon.com | www.bordignon.com

Bordignon Simone:

Via A. Meucci, 23 | 36028 Rossano Veneto (VI) Italy
Tel. +39 0424 540 311 | Fax +39 0424 541 113 | e-mail: sbordi@tin.it | www.bordignonsa.com

La ditta Bordignon Simone si riserva la facoltà di apportare, senza preavviso, eventuali modifiche tecniche ai prodotti di questo catalogo.



BORDIGNON